



Schritt 1:

Kunststoffseil mit Werkzeug aufweiten

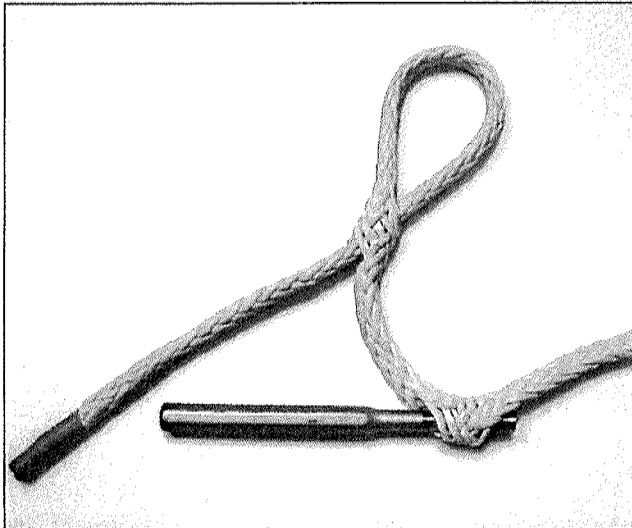


Schritt 2:

Kunststoffseil durch die Aufweitung führen

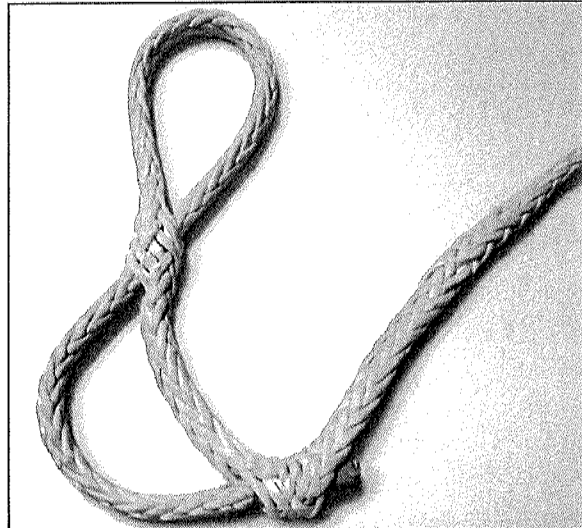

Schritt 3:

Kausche in die Schlaufe legen und Kunststoffseil straff ziehen

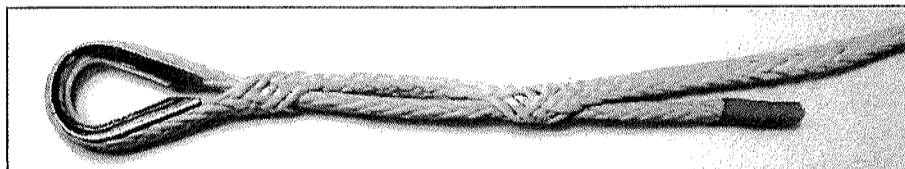

Schritt 4:

Seilklemmen am Kunststoffseil befestigen

